

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ

05-AD-ЖСТ-650

ОПИСАНИЕ

Идеально подходит для склеивания материалов, которые требуют хорошей начальной прочности, более термостойкий в отличие от универсального. Идеален для профессионального использования. Эластичный. Не растрескивается. Не горюч.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Очистить и обезжирить склеиваемую поверхность.
2. Хорошо встряхнуть баллон в течении 5-10 секунд.
3. Нанести клей ровным слоем на обе склеиваемые поверхности на расстоянии 20 см.
4. Выдержать при комнатной температуре 30-180сек.
5. Плотно прижать поверхности друг к другу.
6. Для очистки сопла распылителя переверните баллон и нажмите на распылитель пока он не станет чистым, затем протрите.

Открытое время	до 2х минут
Выдерживает температуру	до 60С
Рабочая температура применения	от 15С до 50С
Площадь нанесения	до 7кв.м.
Цвет	янтарный
Вид распыления	факел
Срок годности	36 месяцев
Состав	органические растворители, каучук синтетический, смола природная.
Объем брутто	650мл.
Объем нетто	500мл.
Количество в гофрокоробе	12шт.



ТУ 20.52.10-001-16152924-2018

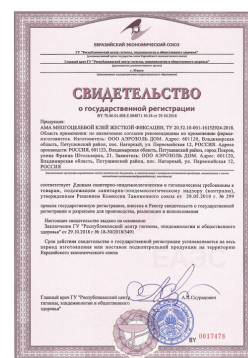

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию высоких температур. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Не разбирать и предохранять от ударов. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании клея на кожу- промойте ее с мылом. При попадании в глаза- немедленно промойте глаза сильной струей воды и обратитесь к врачу.

